


SERIE HTG-T

Ideali per chi utilizza il trattore come strumento di lavoro o per lavorare efficacemente in ambienti difficili come cave, discariche e strade sterrate.

La serie comprende 3 modelli con capacità di **500**, **1.000** e **2.000 litri**, che **si collegano direttamente alla presa di forza del trattore**.

Disponibile anche un **modello 500 litri progettato per l'integrazione nel sistema idraulico dei trattori multifunzionali**.

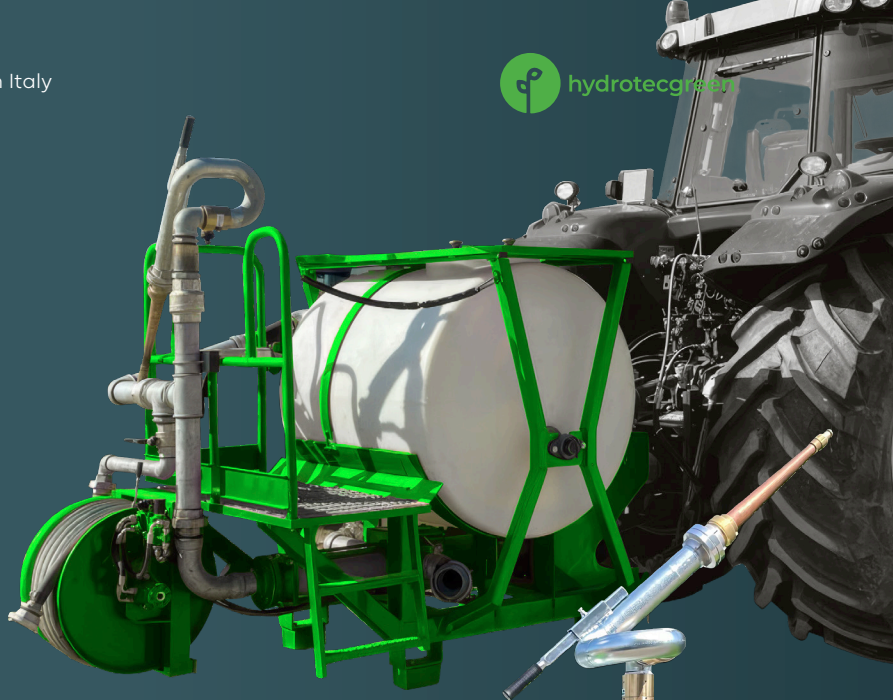

HTG-T 500

HTG-T 1000

HTG-T 2000

Dimensioni [mm]	1500 x 1500 x 1520	1820 x 1440 x 1610	2470 x 1790 x 1762
Peso [kg]	220	650	900
Cisterna	500 litri	1.000 litri	2.000 litri
Pompa	<ul style="list-style-type: none"> • Volumetrica autoadescante azionata da PDF del trattore • Portata 200 litri/min • Prevalenza 10 bar • Gittata 15 mt 	<ul style="list-style-type: none"> • Volumetrica autoadescante azionata da PDF del trattore • Portata 520 litri/min • Prevalenza 14 bar • Gittata 35-40 mt 	<ul style="list-style-type: none"> • Volumetrica autoadescante azionata da PDF del trattore • Portata 520 litri/min • Prevalenza 14 bar • Gittata 35-40 mt
Impianto idraulico di miscelazione	<ul style="list-style-type: none"> • Agitatore meccanico a 3 coppie di pale a 2 sensi di rotazione montato su supporti oscillanti esterni • Azionato da motore oleodinamico 	<ul style="list-style-type: none"> • Agitatore meccanico a 3 coppie di pale a 2 sensi di rotazione montato su supporti oscillanti esterni • Azionato da motore oleodinamico 	<ul style="list-style-type: none"> • Agitatore meccanico a 6 pale a 2 sensi di rotazione montato su cuscinetti flangiati alla botte • Azionato da motore oleodinamico
Tubazioni	2"	2"	3"